

CORREDERA MINIMALISTA

La definición del minimalismo en estado puro.

Con los Sistemas ZENLINE ZERO se consigue la máxima simplicidad y belleza aportando a los ambientes una visión homogénea y sin obstáculos, con el carril inferior empotrado y oculto, junto al perfil cruce sección reducida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmitancia térmica

Uw desde 0,7 (W/m²k)*

*Consultar dimensión, tipología y vidrio.

CTE - Apto para zonas: a A B C D E

*En función de la transmitancia.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: Hasta 34mm.

Máximo aislamiento acústico: RW=30 (-2;-4) dB.

ENSAYOS


Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): SNP

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

*Ensayo de referencia ventana 4000 x 2200mm.

SECCIONES	Hoja 34mm. Sección vista hoja 35,4mm. Sección vista cruce 25mm.	PESO MÁXIMO POR M/lineal	350Kg (manual) 800Kg (motorizada) 200Kg/metro lineal. <i>*Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.</i>		
ACABADOS	Lacado con certificación QUALICOAD Anodizado con certificación QUALAND	ESPESOR	Espesor general de 1,7 / 1,8mm.	JUNTAS	Doble junta de EPDM
		HERRAJE	Canal de herraje: Cámara de 16, cierre multipunto y bombillo.		
		VARILLA POLIAMIDA	Poliamida: 6,6 Poliamida reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio.		
POSIBILIDADES DE APERTURA					


ZENLINE

daylight windows


Corredera Minimalista

SECCIÓN
Marco Superior

122,0

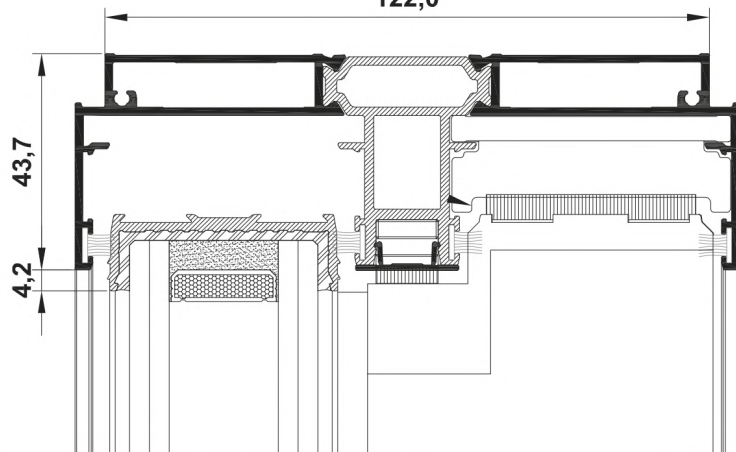


SECCIÓN
Marco Inferior

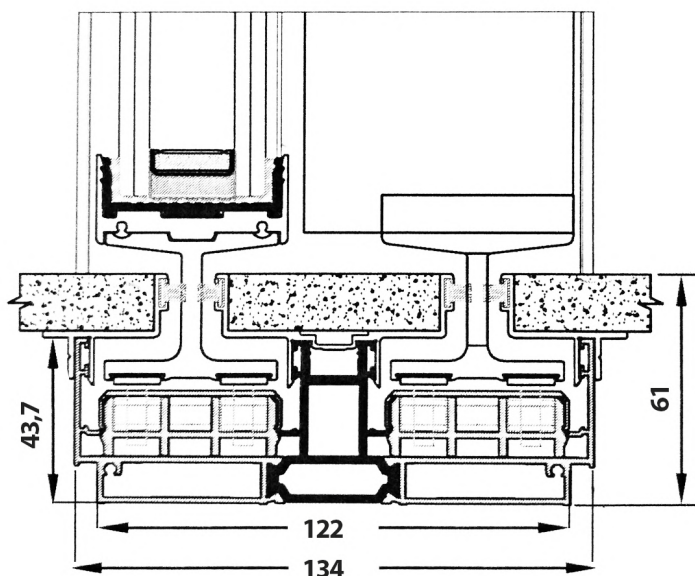

SECCIÓN
Hoja Lateral (Opción multipunto)

43,7


37,0

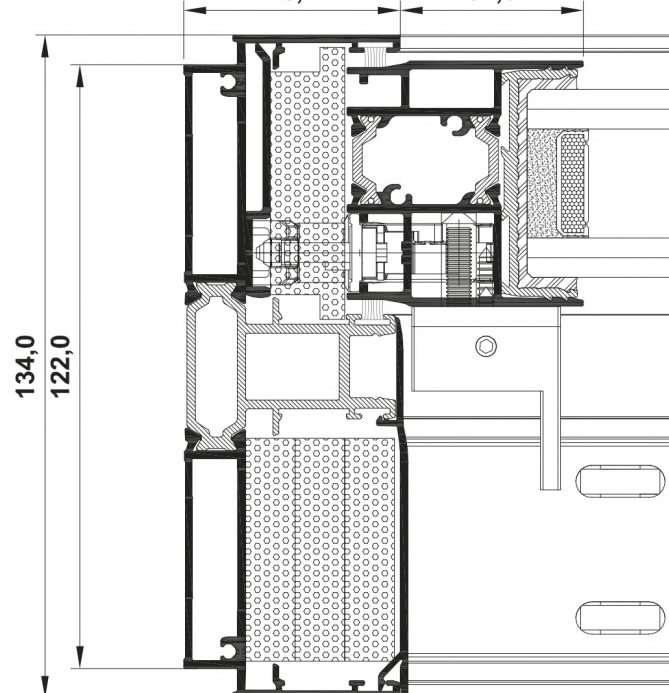

SECCIÓN
Hoja Lateral (Opción multipunto)

43,7

51,2

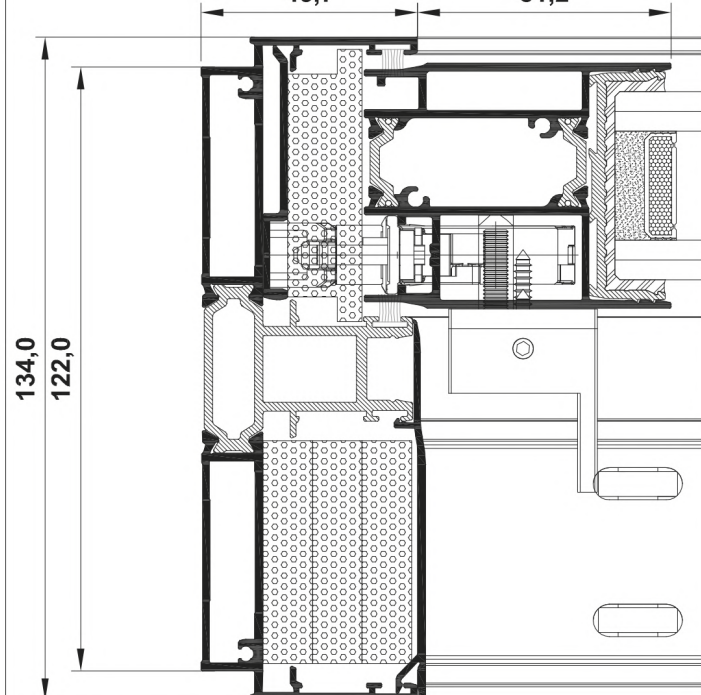

El anodizado **QUALANOD**,
El anodizado ofrece el acabado para la arquitectura
más duro y seguro disponible actualmente.

Lacados **SEASIDE**,
protección con el tratamiento
marino, idóneo para el clima de las Islas Baleares

CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



Extruded by:

sapa:

Fabricante:

grupo
centrocibic

Distribuidor Autorizado

